






amtico
first

**Tři formáty.
Dva designy.
Jedna kolekce.**

Lepená LVT

0,3 mm nášlapné vrstvy

26 dekorů

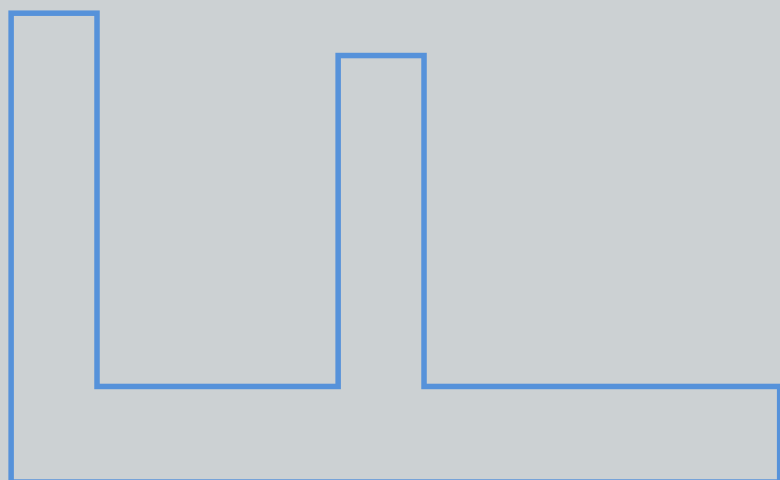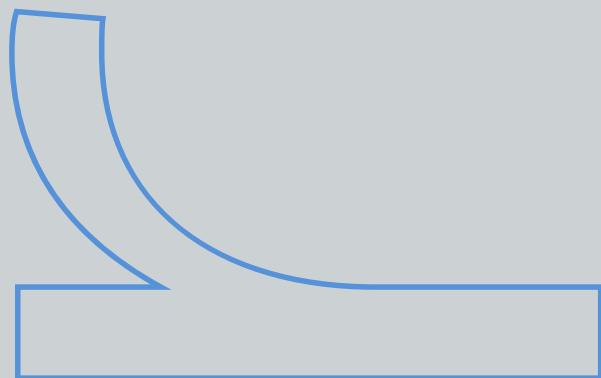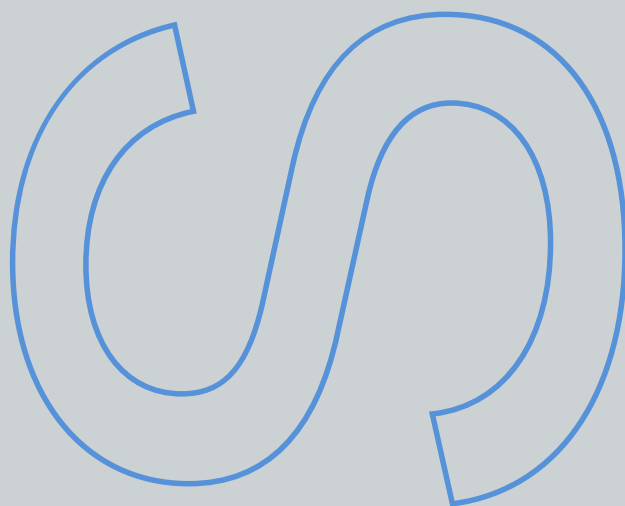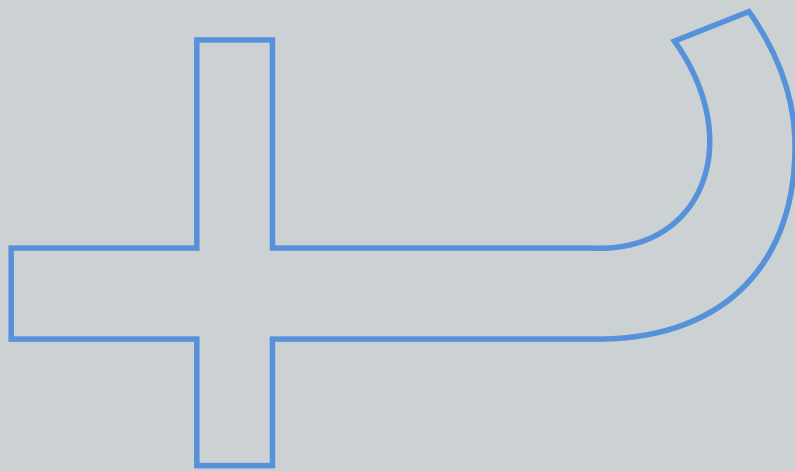

Obsah

Specifikace	06
Prkna & dlaždice	08
Přirozený reliéf	10
Dekory s přirozeným reliéfem a vzhledem dřeva	12
Dřevo	14
Kámen	18
Parkety	20
Vzory pokládky	22
Proužky pro spáry	24
Výkon	25
Dostupnost produktů	26
Informace o balení	26
Certifikace	27



**Tři formáty.
Dva designy.
Jedna kolekce.**



**Bez ohledu na váš projekt, rozpočet
nebo styl – všestrannost
Amtico First činí návrh a specifikaci
vaší podlahy příjemně snadnou.**

Užijte si více všestrannosti s Amtico First.

Kompaktní kolekce 26 dekorů
s novinkou v podobě parketové
varianty a ozdobných spár, vybraná
speciálně pro možnosti designu.



AMTICO FIRST
LEHKÉ KOMERČNÍ PROSTORY
7 LET ZÁRUKA VÝROBCE



AMTICO FIRST
OBYTNÉ PROSTORY
12 LET ZÁRUKA VÝROBCE



Prkna & dlaždice

101,6 × 457,2 mm

Springtide Oak
SF3W1025



184,2 × 1219,2 mm

Smokehouse Oak
SF3W1028



304,8 × 609,6 mm

City Concrete
SF3S4438





Zlepšete vjem prostoru
pomocí našich tří
nejvšestranějších formátů
prken a dlaždic.



Přirozený reliéf

Krása pravého dřeva je nesporná. Obytné a komerční prostředí však vyžaduje výrobek, který kombinuje přírodní šarm s vysokými užitnými vlastnostmi.

Zachytili jsme detaily pravého dřeva v čtyřech designech s realistickým vzhledem povrchu a spojili jsme ho s vysokým stupněm užitných vlastností a snadnou pokládkou, tak, jak očekáváte od podlahovin Amtico.

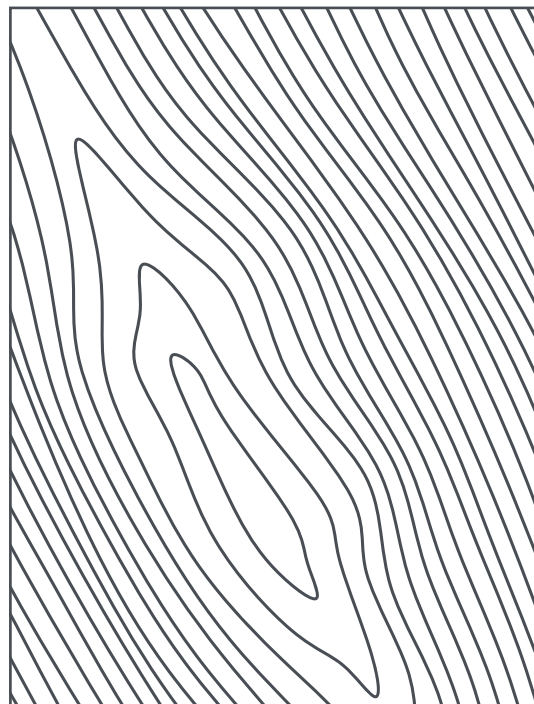

PŘIROZENÝ
RELIÉF

Struktura sladěná s dekorem

Struktura sladěná s dekorem imituje přírodní žilkování dřeva a vytváří realistický efekt při pohledu i nášlapu.

Přírodní tóny a barevné varianty jsou v tomto designu sjednoceny, překrývají stopy opotřebení a přinášejí na celý povrch dojem živého pohybu.

Dekory s přirozeným reliéfem a vzhledem dřeva



Antimikrobiální
ochrana



Wheat Oak

SF3W2775



Trent Oak

SF3W2777



Harvest Oak

SF3W2774



Dutch Oak

SF3W2778





Dřevo



Antimikrobiální
ochrana



Salt Washed Timber

SF3W1021



Springtide Oak

SF3W1025



Riverside Ash

SF3W1022



Sun Washed Oak

SF3W1026



Heron Oak

SF3W1023



Dried Willow

SF3W1027



Beached Timber

SF3W1024



Smokehouse Oak

SF3W1028

Dřevo



Antimikrobiální
ochrana



Meadow Oak

SF3W1029



Solstice Grain

SF3W1033



Buckwood Timber

SF3W1030



Mead Oak

SF3W1034



Falmouth Oak

SF3W1031



English Oak

SF3W2498



Hunters Oak

SF3W1032



Harris Timber

SF3W1035





Kámen



Antimikrobiální
ochrana



Clarence Marble

SF3S4441




Arctic Ceramic

SF3S4436



City Concrete

SF3S4438

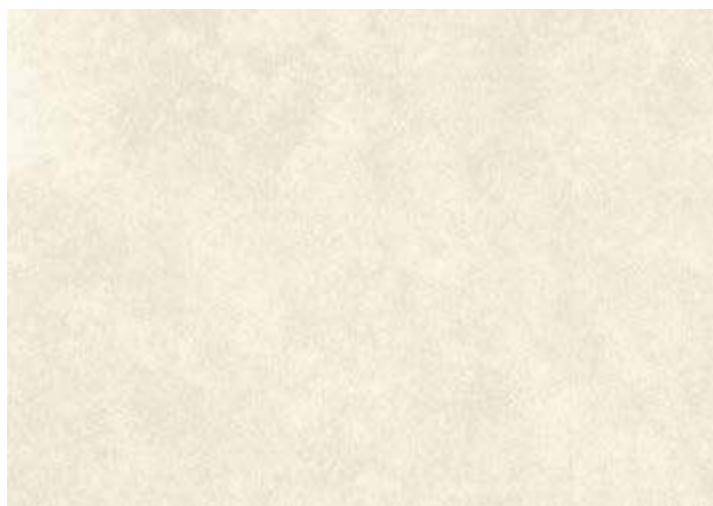


Dew Stone

SF3S4437



Brisk Stone

SF3S4439

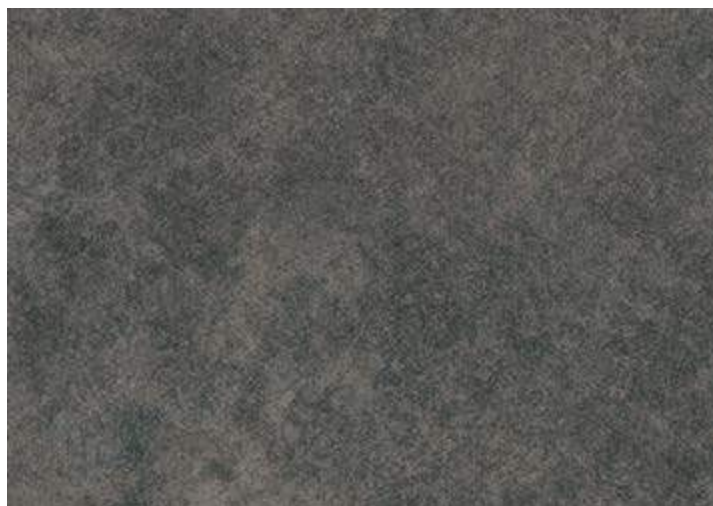

Storm Stone


SF3S4440

Parkety



Antimikrobiální
ochrana

Osm našich moderních a elegantních dřevěných dekorů je k dispozici také v parketovém provedení, takže si můžete užít více možností a bez kompromisů.



Velikost prkna:
101,6 × 457,2 mm


Heron Oak

1P109



Springtide Oak

1P103




Sun Washed Oak

1P104



Dried Willow

1P105



Smokehouse Oak

1P106




Meadow Oak

1P107




Hunters Oak

1P108



English Oak

1P101








Vzory pokládky


Vyberte si některá z našich standardních prken a dlaždic v jedné barvě a rozměru a rychle vytvořte dojem díky jednoduchým a nadčasovým vzorům pokládky.

Dřevo




Herringbone Plank

Velikost prkna:
184,2 × 1219,2 mm



Deck Block


Velikost prkna:
184,2 × 1219,2 mm



Stripwood


Velikost prkna:
184,2 × 1219,2 mm

Kámen




Herringbone Tile
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:
304,8 × 609,6 mm



Broken Bond
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:
304,8 × 609,6 mm



Uniform Block
Možnost proužků pro spáry

Velikost dlaždice:
304,8 × 609,6 mm

Proužky pro spáry

Přidejte kontrast a zvýraznění nebo vytvořte efekt spárování. Zvolte proužky pro spáry, které doplní tón a materiál prken a dlaždic, a poté je zkombinujte s některým z našich nadčasových vzorů.



Brisk Stone SF3S4439

Proužky pro spáry o tloušťce 4,0 mm znázorněné v tomto příkladu.



City Concrete SF3S4438



City Concrete položený ve vzoru pokládky Broken Bond s proužky pro spáry Brisk Stone.

Proužky pro spáry jsou k dispozici v následujících velikostech:



4,0 mm × 914,4 mm



Brisk Stone SF3S4439



Dew Stone SF3S4437



City Concrete SF3S4438



Sun Washed Oak SF3W1026



Hunters Oak SF3W1032



Harris Timber SF3W1035

Akustická varianta není dostupná pro proužky pro spáry.



City Concrete – vzor pokládky Broken Bond s proužky pro spáry Brisk Stone

Výkon



Clarence Marble – vzor pokládky Broken Bond

Nová povrchová technologie s ochranou Quantum Guard

Nová generace povrchu u kolekce Amtico First může na první pohled působit méně hladce než dříve. Tento efekt však má svůj účel. Jde o funkční mikrotexturu v kombinaci s ochrannou vrstvou Quantum Guard, která výrazně zvyšuje odolnost podlahy a bezpečnost při chůzi.

- ✓ vyšší odolnost proti poškrábání a opotřebení
- ✓ lepší protiskuzové vlastnosti
- ✓ snadné čištění bez speciálních prostředků
- ✓ antibakteriální ochrana s ionty stříbra
- ✓ vhodné pro podlahové vytápění

Povrch je testován v laboratoři i v reálném provozu. Zpětná vazba z instalací potvrzuje, že údržba zůstává stejně jednoduchá jako u předchozích generací, bez zvýšeného ulpívání nečistot.



Dodatečná ochrana proti bakteriím a virům.

Antimikrobiální ochrana

Do polyuretanového povrchu přidáváme iontové stříbro, které vytváří hygienický povrch, na němž se bakterie a viry obtížně množí nebo přežívají. Vestavěné antimikrobiální složky nejsou určeny k nahrazení čištění a dezinfekce, ale poskytují dodatečnou úroveň ochrany mezi pravidelnými úklidovými cykly ve frekventovaných prostorech.

Nezávisle ověřeno proti E. Coli a MRSA dle normy ISO 22196, s prokázaným snížením o více než 99,9 % po 24 hodinách. Také testováno proti SARS-CoV-2 dle normy ISO 21702, kde bylo dosaženo 85,5% redukce po 24 hodinách ve srovnání s neošetřeným vzorkem a snížení o více než 99,9 % oproti původnímu množství viru. Všechny naše antimikrobiální podlahy si zachovávají stejnou vysokou odolnost vůči slunečnímu záření, poškrábání, skvrnám i intenzivnímu provozu, kterou očekáváte od jakékoli podlahy Amtico.

Dostupnost produktů

Název produktu	Kód produktu	Povrchová struktura	Prkna & dlaždice		Vzor pokládky	
			184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 609,6 mm	Parkety 101,6 x 457,2 mm	Proužky pro spáry
Dřevo						
Beached Timber	SF3W1024	Tick	•			
Buckwood Timber	SF3W1030	Tick	•			
Dried Willow	SF3W1027	Tick	•		1P105	
Dutch Oak	SF3W2778	Přirozený reliéf	•			
English Oak	SF3W2498	Tick	•		1P101	
Falmouth Oak	SF3W1031	Tick	•			
Harris Timber	SF3W1035	Tick	•			•
Harvest Oak	SF3W2774	Přirozený reliéf	•			
Heron Oak	SF3W1023	Tick	•		1P109	
Hunters Oak	SF3W1032	Tick	•		1P108	•
Mead Oak	SF3W1034	Tick	•			
Meadow Oak	SF3W1029	Tick	•		1P107	
Riverside Ash	SF3W1022	Tick	•			
Salt Washed Timber	SF3W1021	Tick	•			
Smokehouse Oak	SF3W1028	Tick	•		1P106	
Solstice Grain	SF3W1033	Tick	•			
Springtide Oak	SF3W1025	Tick	•		1P103	
Sun Washed Oak	SF3W1026	Tick	•		1P104	•
Trent Oak	SF3W2777	Přirozený reliéf	•			
Wheat Oak	SF3W2775	Přirozený reliéf	•			
Kámen						
Arctic Ceramic	SF3S4436	Ceramic		•		
Brisk Stone	SF3S4439	Ceramic		•		•
City Concrete	SF3S4438	Ceramic		•		•
Clarence Marble	SF3S4441	Ceramic		•		
Dew Stone	SF3S4437	Ceramic		•		•
Storm Stone	SF3S4440	Ceramic		•		



Vzorek zdarma

Díky naší bezplatné službě poskytování vzorků máte možnost si objednat vzorky z pohodlí vašeho domova.

Vzorky si můžete vyžádat na www.amtico-first.cz/vzorek-zdarma.

Informace o balení

	Dřevo	Kámen	Parkety
	184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 609,6 mm	101,6 x 457,2 mm
Počet dílců v balení	11	17	66
m ² v balení	2,47	3,159	3,066
Hmotnost balení (kg)	7,34	9,16	9,38
Počet balení na paletě	90	72	72
m ² na paletě	222,3	227,45	220,75
Hmotnost palety (kg)	682,7	678,1	693,8



Naskenujte QR kód pro zobrazení technické specifikace a informací o balení. www.amtico-first.cz



Certifikace

Naším cílem je spojit kreativitu a inovace s nejvyšší úrovní kvality – designu, výroby, výrobků a služeb.



Amtico First získalo certifikaci M1 pro stavební materiály v oblasti emisí do vnitřního ovzduší od Finské informační nadace RTS.



Označení CE je potvrzením společnosti Amtico, že naše produkty splňují evropské požadavky na zdraví, bezpečnost a životní prostředí (dle směrnice Rady 89/106/EHS a specifikace EN 14041).



Amtico je členem profesního sdružení výrobců pružných podlahových krytin v Německu.



Označení UKCA je potvrzením společnosti Amtico, že naše produkty splňují britské předpisy, jak jsou definovány v příslušných legislativních nařízeních (SIs).



Náš systém řízení kvality odpovídá normě BS EN ISO 9001 a náš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá normě ISO 45001. Oba systémy jsou certifikovány společností LRQA.



Amtico International GmbH je členem DGNB – Německé rady pro udržitelnou výstavbu.



Produkty Amtico First mají certifikaci od nezávislých institucí pro nízké emise VOC, čímž přispívají k lepší kvalitě vnitřního ovzduší.



Náš systém environmentálního managementu odpovídá normě BS EN ISO 14001 a je certifikován společností BSI.



ORTHO-PHTHALATE
FREE

Produkty Amtico First jsou vyráběny s použitím plastifikátorů bez ortoftalátů.



Amtico International je hrdým partnerem organizace Valobat Eco Organisation, jejímž cílem je sběr a řízení konce životního cyklu produktů Amtico ve Francii.



Amtico First splňuje normu Indoor Air Comfort Gold verze 6.0 a je certifikován jako nízkoemisní produkt, který přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí.

amtico

flooring



ANVI TRADE s. r. o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno - Slatina / CTPark
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

