

# Amtico First

Celková tloušťka produktu: 2 mm

Nášlapná vrstva: 0,3 mm

## A. Quantum Guard

Polyuretanová ochranná vrstva zajišťuje odolný, matný povrch a vysokou odolnost proti oděru a skvrnám.

## B. Odolná nášlapná vrstva o tloušťce 0,3 mm


Poskytuje vynikající odolnost proti nárazu a vysokou čírost dekoru, doplněnou realistickou povrchovou strukturou.

## C. Dekorativní vrstva


Pečlivě zpracované tiskové fólie vytvářejí charakteristické dekory dřeva a kamene.

## D. Nosné vrstvy

Základ konstrukce produktu zajišťující dlouhodobou rozměrovou stabilitu. Obsahují až 15 % recyklovaného materiálu z výrobního procesu.

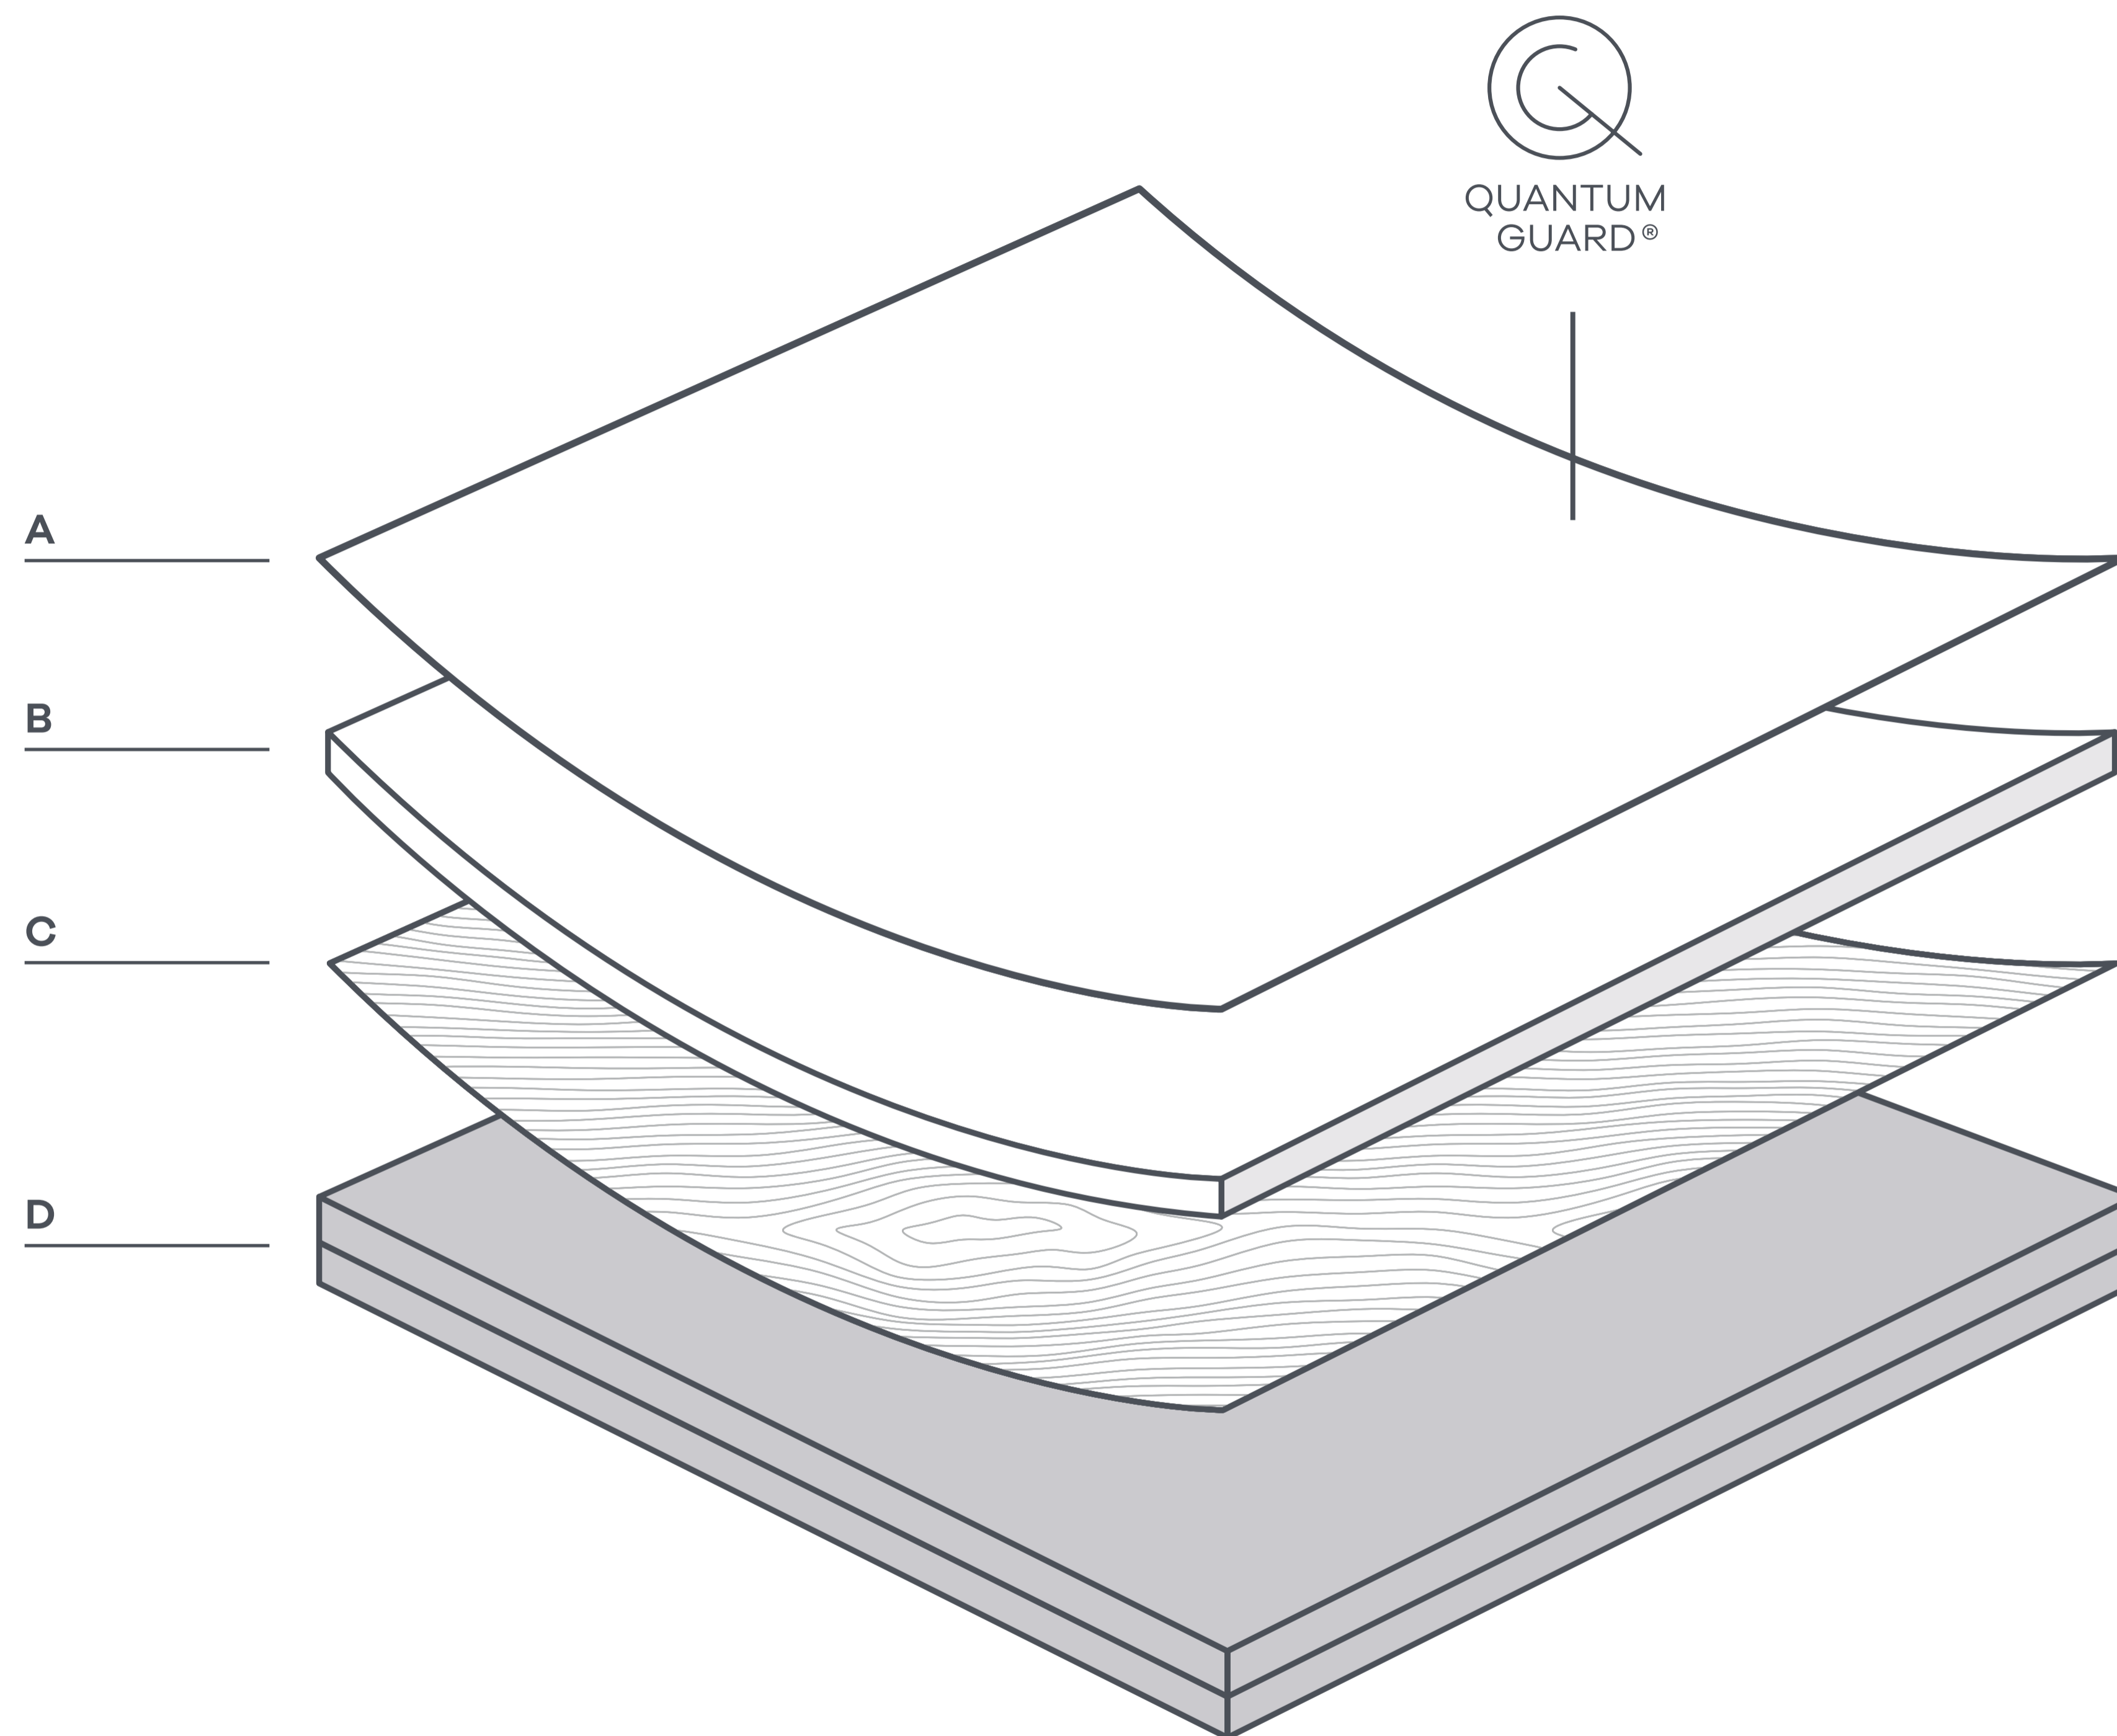

\*Zkoušky dle normy ISO 22196 prokázaly  $\geq 99,9\%$  redukci bakterií MRSA a E. coli na PU laku Amtico během 24 hodin ve srovnání s neošetřenou polyetylenovou fólií. Zkoušky dle normy ISO 21702:2019 prokázaly 85,5% redukci viru SARS-CoV-2 během 24 hodin ve srovnání s inertním sklem. Platí pouze pro PU lak Amtico s antimikrobiální úpravou. Pro podrobnosti o produktech Amtico se stejnou antimikrobiální ochranou kontaktujte svého obchodního zástupce.



ANTIMIKROBIÁLNÍ  
OCHRANA\*\*

amtico  
first